



Forno Combinado de Alta Velocidade XpressChef™ Série 2c

Combina energias de aquecimento para resultados de cozimento de alta qualidade e RÁPIDOS!

- Sua potência de convecção de 2700W melhora a capacidade de tostagem e escurecimento
- Faixa de temperatura de 95°- 250°C (200°- 475°F)
- Dotado de sistema de micro-ondas de alimentação por antena superior de 1000, 1400 ou 1900W que aquece rapidamente e reduz o tempo de cozimento
- Plataforma de cozimento flexível. Utilize qualquer combinação de convecção e micro-ondas.

Simplifica o processo de cozimento

- **Opções Sem Ventilação:** Os modelos "V" possuem conversor catalítico integrado para operação sem ventilação.
- Empilhável sem kit adicional, para aumentar a produção e economizar espaços importantes do balcão.
- Forno com capacidade de 34 litros (1,2 pés cúbicos) que acomoda facilmente uma pizza de 30cm

Operação universal em vários idiomas, com flexibilidade de programação

- Interface do forno e software de programação com suporte para 20 idiomas
- Padrão de conectividade Smart USB
- Compatível com o Aplicativo de Programação ACP
- Armazena até 100 itens de menu programáveis

Economias de Custo

- Utiliza menos energia do que um forno convencional
- Elimina a necessidade de pré-cozimento e de retenção
- Utiliza bandejas, panelas e telas metálicas de um quarto de tamanho

Fácil de Usar e Manter

- Superfície exterior e interior em aço inoxidável
- A porta abre em +90° para acesso total à cavidade do forno

Acessórios Opcionais

- Palheta de Forno (PA10)
- Filtro de ar magnético (AF10)
- Chapa de grelhar Panini (JR10)
- Pedra de Pizza (ST10C)
- Bandeja/Chapa de Gotejamento (DR10)
- Cestas Antiaderentes (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Revestimentos de cavidades antiaderentes (TL12)
- Revestimento de Piso de Forno (OV10)
- Plataformas de equipamento/carrinho em aço inoxidável: (CA24, CA30)
- Limpador e Protetor do Forno (CL10*, SH10*)
- Rack de substituição do forno (RA14)

Serviços

Todos os produtos são mantidos pelo
Centro de Suporte Técnico Middleby do Brasil.

Garantia

Os equipamentos possuem 01 ano de garantia
fornido pela Middleby do Brasil.

Segurança e Cuidados Sanitários

Este produto da ACP, Inc. atende e excede as normas de segurança e cuidados sanitários estabelecidas para fornos de micro-ondas comerciais pela UL, ETL, NSF, CSA, FDA, CE e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).



Regiões de Mercado: América do Norte e do Sul

XpressChef™ Série 2c | Volume Pesado
Esta categoria de fornos de alta velocidade é ideal para ...

Aplicações

- Cafés
- Padarias
- Bares de vinho
- Pubs
- Supermercados
- Lojas de Conveniência
- Clubes de campo
- Quiosques

Potencial de produção por potência do forno (Qtd/hora)

Produto alimentar	1000W	1400W	1900W
Bolo de Lava	16	36	36
Torta de Frango em Pote	14	15	19
Biscoitos (6)	14	14	14
Broinhas	12	16	18
Queijo Brie Assado	13	14	16
Ensopado de Alcachofra	23	25	27
Pizza de 30 cm (12")	10	12	15
Batata Grande Assada	8	9	11

Localizações do Forno

- Prateleira de cozinha
- Bancada de cozinha, simples ou empilhada
- Plataforma de equipamentos, simples ou empilhados

Todos os fornos comerciais da ACP, Inc. são suportados pelo nosso Centro de Serviços Culinários. Não deixe de entrar em contato no caso de dúvidas relacionadas com a preparação dos alimentos, desenvolvimento de menu e os tempos de cozimento:

testkitchen@acpsolutions.com




Para outras regiões do mercado, consulte a literatura do produto online


*Enviado apenas nos EUA




vista frontal



vista lateral

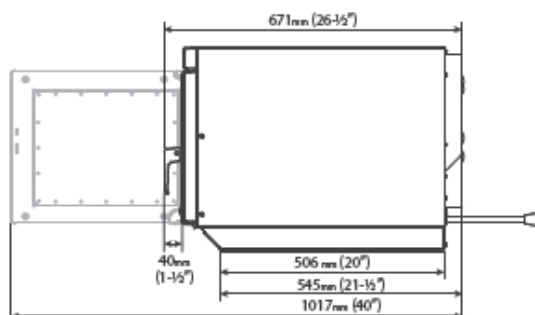

vista traseira



Drawings available from KCL CADlog – techs@kclcad.com

Dimensões			
Exterior	A 461 (18 1/8")	L 490 (19 1/4")	P† 671 (26 1/2")
Cavidade	A 267 (10 1/2")	L 330 (13")	P 381 (15")
Espaço Útil da Cavidade	34 litros (1,2 pés cúbicos)		
Profundidade da Porta	1017 (40"), 90°+ porta aberta		
Afastamentos de Instalação	Superior: 102 (4")	Laterais: 25 (1")	Traseira: Nenhum
Caixa de Transporte	A 546 (21 1/2")	L 540 (21 1/4")	P 756 (29 3/4")
Peso			
Tipo de Modelo	Peso do Produto	Peso de Despacho (aprox.)	
Com conversor catalítico	51 kg. (112 lbs)	53 kg. (116 lbs)	
Sem conversor catalítico	50 kg. (111 lbs)	52 kg. (115 lbs)	

Recursos	
Configuração	Bancada
Empilhável	Sim, sem kit
Display	71 (2,8") LCD colorido
Porta USB	Sim
Conectividade com a Internet	Não
Sistema de Controle	Teclado sensível ao toque
Controle Programável	Sim, 10 teclas
Braile	Sobreposição disponível
Configurações programáveis	100
Faixa de Temperatura	95° – 250°C (200° – 475°F)
Distribuição de Micro-ondas	Antenas rotativas, parte superior
Níveis de Potência	11
Descongelamento	Sim, apenas micro-ondas, nível de potência 2
Opção de Entrada de Tempo	Sim
Cozimento por Estágios	Sim, 4 estágios
Filtro de ar	Não removível com lembrete de limpeza**
Prateleira	2 posições, 1 prateleira removível
Alça da Porta	Levantar & Puxar
Acabamento Externo	Aço Inoxidável
Acabamento Interno	Aço Inoxidável

A ACP, Inc. requer a instalação de um disjuntor tipo D em todas as instalações de fornos de alta velocidade.

Medidas em milímetros. Medidas em () são padrão dos EUA

* IEC 60705 Testado

** Acessório de filtro de ar magnético removível disponível (#AF10)

† Inclui alça

‡ O conversor catalítico filtra gorduras e odores do ar. Este produto está em conformidade com as Recomendações de Operação sem Ventilação estabelecidas pela NFPA96 usando o método de teste EPA202

Configuração Elétrica

Região	Nº Modelo/ Código UPC	Auto. Sensor Tensão	Tempo Máx. de Cozimento	Conversor catalítico	Consumo de Energia	Potência de Saída		Fonte de Energia	Configuração de Plugue	Comprimento do Cabo	Frequência	Magnetron
						Micro-ondas*	Convecção					
América do Norte monofásico	JET14 728028244656	Sim	20:00	Não	3200W, 16A	1400W*	2700W	208/240V, 60Hz, 20A, monofásica	NEMA 6-20	1,5m (5 pés)	2450MHz	2
América do Norte monofásico	JET14V 728028244687	Sim	20:00	Sim†	3200W, 16A	1400W*	2700W	208/240V, 60Hz, 20A, monofásica	NEMA 6-20	1,5m (5 pés)	2450MHz	2
América do Norte monofásico	JET19 728028244694	Sim	16:00	Não	5300W, 26A	1900W*	2700W	208/240V, 60Hz, 30A, monofásica	NEMA 6-30	1,5m (5 pés)	2450MHz	2
América do Norte monofásico	JET19V 728028244700	Sim	16:00	Sim†	5300W, 26A	1900W*	2700W	208/240V, 60Hz, 30A, monofásica	NEMA 6-30	1,5m (5 pés)	2450MHz	2
América Latina monofásico	JET10 728028470598	Não	20:00	Não	3200W, 15A	1000W*	2700W	220V, 60Hz, 15A, monofásico	NEMA 5-15P	1,5m (5 pés)	2450MHz	1
América Latina monofásico	JET10V 728028470604	Não	20:00	Sim†	3200W, 15A	1000W*	2700W	220V, 60Hz, 15A, monofásico	NEMA 5-15P	1,5m (5 pés)	2450MHz	1
Brasil monofásico	JET14B 728028377002	Não	20:00	Não	3200W, 15A	1400W*	2700W	220V, 60Hz, 15A, monofásico	TIPO YP-05 NBR 14136	1,5m (5 pés)	2450MHz	2
Peru monofásico	JET14P 728028422986	Não	20:00	Não	3200W, 15A	1400W*	2700W	220V, 60Hz, 15A, monofásico	NEMA 5-15P	1,5m (5 pés)	2450MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 EUA
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Nº de Peça 20271501

Atualizado em 16/12/2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404